

Ficha técnica

MALLAS ELECTROSOLDADAS



MALLAS ELECTROSOLDADAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Material: alambre de acero nervado
- Unión: soldadura eléctrica en cada cruce
- Alambre: 4,00 liviana; 4,00; 5,00 y 5,50 mm
- Cuadrícula: 15 × 15 cm y 15 × 25 cm



PRESENTACIÓN

- Paneles de 3 × 2 m y de 5 × 2 m
- Venta por unidad

Consultanos por disponibilidad y cantidades.

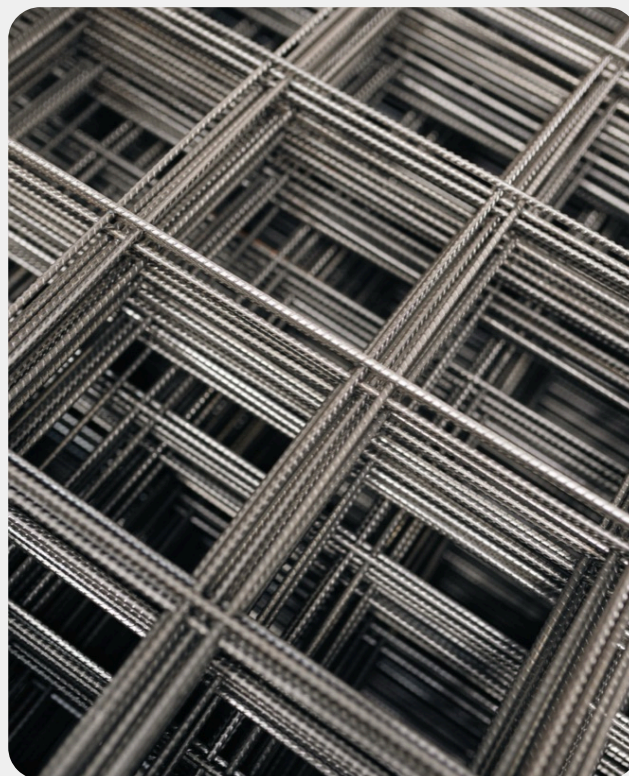

Paneles de alambre de acero nervado, soldados en cada cruce, para armar el hormigón en contrapisos, pisos, losas y plateas.

Se colocan más rápido que el armado atado a mano, dejan una cuadrícula pareja y ayudan a controlar las fisuras. Las ofrecemos en alambre de 4, 5 y 5,5 mm, con cuadrícula de 15 × 15 o 15 × 25 cm, en paneles de 3 × 2 y 5 × 2 m.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Contrapisos y carpetas
- Pisos de hormigón y veredas
- Losas y plateas (con malla de 5 o 5,5 mm)
- Control de fisuras en el hormigón

PROPIEDADES DESTACADAS

- Alambre nervado: mejor agarre al hormigón
- Soldada en cada cruce: no se desarma al moverla
- Cuadrícula pareja y medidas exactas
- Se coloca mucho más rápido que el armado a mano

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

- Apoyar la malla sobre separadores, para que quede dentro del hormigón.
- Solapar los paneles al menos 20 cm y atarlos con alambre.
- Usarla limpia, sin barro, grasa ni óxido suelto.

ALAMBRE (MM)	CUADRÍCULA (CM)	PANELES (M)	USO RECOMENDADO
4,00 liviana	15 × 15 · 15 × 25	3 × 2 · 5 × 2	Contrapisos y carpetas
4,00	15 × 15 · 15 × 25	3 × 2 · 5 × 2	Contrapisos, carpetas y pisos livianos
5,00	15 × 15	3 × 2 · 5 × 2	Pisos, losas y plateas
5,50	15 × 15	3 × 2 · 5 × 2	Pisos, losas y plateas

Para losas y plateas, la malla la define el cálculo del profesional.